


元系列应急照明与疏散指示系统解决方案

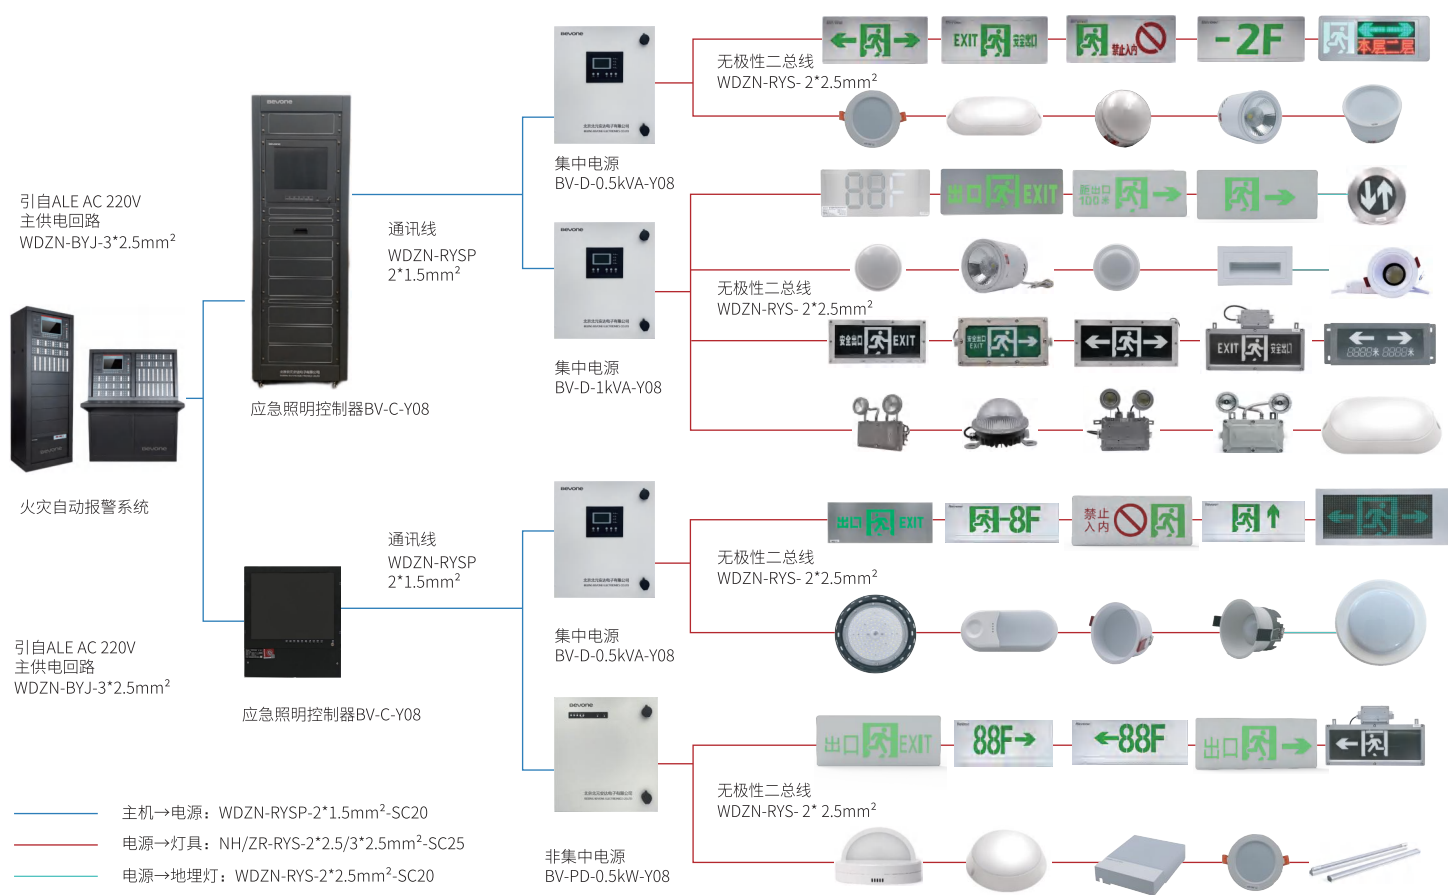

应急照明控制器

BV-C-B2001 应急照明控制器

IP65 MAX, 多机组网, 触摸屏, 镀锌铁板

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
15W	金属(镀锌铁板)	壁挂	∅10X2-285	427 X 324 X 92

BV-C-B2006 应急照明控制器

IP65 MAX, 多机组网, 触摸屏, 镀锌铁板

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
25W	金属(镀锌铁板)	壁挂	∅10X2-2	534 X 400 X 150

BV-C-B2008 应急照明控制器

IP30, 多样安装, 触摸屏, 多机组网

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
35W	金属(镀锌铁板)	立柜/琴台	落地	494 X 445 X 200

BV-C-B2208 应急照明控制器

IP33, 多机组网, 触摸屏, 多样安装

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
25W	金属(镀锌铁板)	壁挂/立柜嵌墙/琴台	-	460 X 400 X 85

A型应急照明集中电源

BV-D-0.5KVA-Y08 BV-D-1KVA-Y08 集中电源(元系列)

IP65 MAX, 选配颜色, 可编程, 模块化

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
500W	金属(镀锌铁板)	壁挂	∅10X2-240	510 X 420 X 180
1000W	金属(镀锌铁板)	壁挂	∅10X2-240	510 X 450 X 210

B型应急照明集中电源

BV-D-1KVA-GD2001 1000W集中电源(高压)

IP65 MAX, 选配颜色, 可编程, AC/DC 混合回路

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
1000W	金属(镀锌铁板)	落地	落地	800 X 600 X 360

A型照明灯具

BV-ZFJC-E8W-XD2008 应急照明灯(大烟感)

IP30, >180°, 高光光源, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
8W	阻燃PC	吸顶	∅6 X2-52	∅160 X 50

BV-ZFJC-E5W-XD2005 应急照明灯(摄像头)

IP30, >180°, 高光光源, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
5W	阻燃PC	吸顶	∅6 X2-88	∅129 X 71

BV-ZFJC-E12W-X2012 应急照明灯(吸顶式)

IP65 MAX, >120°, 吸顶结构, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
12W	阻燃PC	吸顶	∅6 X2-165	∅178 X 60

A型应急照明集中电源

BV-PD-0.5KVA-Y08L BV-PD-1KVA-Y08L 配电箱(元系列)

IP65 MAX, 选配颜色, 可编程, 模块化

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
500W	金属(镀锌铁板)	壁挂	∅10X2-200	370 X 340 X 107
1000W	金属(镀锌铁板)	壁挂	∅10X2-200	370 X 340 X 107

A型应急照明集中电源

BV-D-0.18~1KVA-B2008 集中电源(BV系列)

IP65 MAX, 节点联动, 可编程, 模块化

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
180W/300W	金属(镀锌铁板)	壁挂	∅10X2-240	468 X 420 X 225
200W/400W	金属(镀锌铁板)	壁挂	∅10X2-240	500 X 470 X 215
800W	金属(镀锌铁板)	壁挂	∅10X2-240	575 X 530 X 280
500W	金属(镀锌铁板)	壁挂	∅10X2-240	518 X 629 X 225
100W	金属(镀锌铁板)	壁挂	∅10X2-240	500 X 610 X 271

BV-ZFJC-E5W-X2205 应急照明灯(星球)

IP30, >220°, 高光光源, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
5W	阻燃PC	吸顶	∅6 X2-60	∅100 X 38.5

BV-ZFJC-E10W-YB2010 应急照明灯(壁挂式)

IP65 MAX, >180°, 三面光, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
10W	阻燃PC	壁挂	∅6 X2-60	200 X 162 X 47

BV-ZFJC-E5W-B2 应急照明灯(壁挂式)

IP30, 分体光, 高光光源, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
5W	阻燃PC、阻燃PS	壁挂	∅6 X2-20	∅145 X 125 X 80

A型照明灯具

BV-ZFJC-E4W-Q2004 应急照明灯(嵌顶式、明装筒灯式)

IP30, 多样安装, 全尺寸, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
4W	阻燃PC、阻燃PS	嵌顶、吸顶	∅95	∅120 X 45

A型标志灯具

BV-BLJC-1LRXOEII0.3W-YB01 中型壁挂标志灯(常规)

IP30, 防漆涂层, 吸顶结构, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
0.3W	不锈钢	壁挂	∅4 X2-60	352 X 143 X 8.5

BV-BLJC-2LRXOEIII3W-YD2006 多信息显示消防应急标志灯

IP67 MAX, 火灾联动, 内容可编, 语音

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
3W	金属(镀锌铁板)	吊挂	∅4 X2-220	365 X 150 X 20

BV-BLJC-1LRXOEIII1W-B20001 壁挂疏散标志灯(不锈钢)

IP65 MAX, 防漆涂层, 吸顶结构, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
1W	不锈钢	壁挂	∅4 X2-60	351 X 146 X 8

BV-BLJC-1LRXOEII0.6W-Q2002 壁挂疏散标志灯(铝合金)

IP30, 航空铝材, 吸顶结构, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
0.6W	铝合金	壁挂	∅4 X2-60	380 X 170 X 17

BV-ZFJC-E10W-B2010 应急照明灯(壁挂式)

IP67 MAX, 多样安装, 吸顶结构, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
10W	阻燃PC	壁挂	∅6 X2-60	221 X 97 X 37

BV-BLJC-1LRXOEII0.3W-YB02 中型壁挂标志灯(超薄)

IP30, 防漆涂层, 吸顶结构, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
0.3W	不锈钢	壁挂	∅4 X2-60	352 X 138 X 4.5

BV-BLJC-1LRXOEIII1W-YB01D 大型壁挂标志灯

IP30, 防漆涂层, 吸顶结构, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
1W	不锈钢	壁挂	∅4 X2-400	550 X 200 X 9

BV-BLJC-IIIRE1W-B 壁挂疏散标志灯(铝合金)

IP30, 航空铝材, 吸顶结构, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
1W	铝合金	壁挂	∅4 X2-324	379 X 150 X 12

BV-BLJC-2OEIII1W-DY2201 嵌顶疏散标志灯(亚克力)

IP30, 航空铝材, 亚克力, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
1W	亚克力	嵌顶、吊挂安装	460 X 400 X 85	660 X 305 X 88

B型灯具

BV-ZFJC-E30W-D2030 飞碟灯

IP34, 飞碟造型, 金属外壳, 高光光源

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
30W	金属+阻燃PC	吊挂	吊链	∅235 X 70

BV-ZLJC-E28W-220 筒灯

IP34, 多样安装, 塑料灯罩, 高光光源

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
28W	阻燃PC	吸顶、吊挂安装	∅6 X2-295	∅215 X 122

BV-D-1KVA-BL2008 1KVA防爆电源A型

IP67, WFL防护, 防爆A区, DC AC 交互转换

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
1KW	铸钢	壁挂	705 X 580	500 X 610 X 220

BV-BLJC-1LRXOE.06W-EX2201 防爆标志灯

IP68, 双防堵, WFL防护, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
0.6W	铝合金+不锈钢	壁挂	∅4 X2-379	379 X 234 X 51

BV-ZFJC-E8W-EX2008 防爆照明灯

IP67, >220°, 多样安装, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
8W	压铸铁	吸顶、壁挂	∅6X2-150	∅146 X 155

BV-ZFJC-E26W-B2026 投光灯

IP65 MAX, 多样安装, 塑料灯罩, 高光光源

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
26W	阻燃PC	壁挂	∅6 X2-95	254 X 172 X 41

BV-ZFJC-E19W-220 筒灯

IP34, 多样安装, 塑料灯罩, 高光光源

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
19W	阻燃PC	吸顶、吊挂安装	∅6 X2-125	∅192 X 189

BV-ZFJC-E6W-EX2006 防爆照明灯

IP68, Ex 双防堵, WFL防护, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
6W	铝合金+钢化膜	壁挂	∅6 X2-20	216 X 200 X 91

BV-ZFJC-E8W-EX2008 防爆照明灯

IP67, >220°, 多样安装, 宽电压输入

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
8W	压铸铁	吸顶、壁挂	∅6X2-150	∅146 X 155

