

关于北元

北京北元安达电子有限公司成立于2013年,坐落于北京市城市副中心,致力于打造全国领先的智能建筑全生态链制造企业,面向客户提供中大型一体化智能处理系统、智能化软硬件等多种解决方案,帮助客户实现智能化、数字化、高效化、远程化和透明化管理。北元电子主营业务包括能效管理系统、智慧消防、智能照明、全屋智能家居等,运用物联网大数据云计算等先进技术,以市场需求带动技术革新,实现智能建筑全场景运维、智能控制、远程操控、能效管控等功能,产品广泛应用于智慧学校、智慧医疗、智能建筑、智能工业、基础设施建设等领域。

公司是北京市“双高新技术企业”、北京市“专精特新”企业;拥有核心研发团队,具有自主研发、生产制造、精准交付、非标产品快速定制等众多优势能力。公司在全国38个省市设立6大区域技术服务中心,建立覆盖全国的营销服务网络,为客户提供快速高效的全过程现场服务。我们拥有自主加工制造基地,引入各类加工设备,自主精研多条自动装配生产线、检测中心,具备与客户联合开发、定制产品解决方案的实力。同时公司着力整合零部件加工、产品组装、整机调试、产品检验等生产环节,持续打造精益、高效、柔性化的智能制造体系。

我们将继续坚守“工于电气,成人达己”的企业使命,以守护安全、居家舒适、高效工作为目标,助力客户成功,赢得客户信赖。

典型案例



大型商场 龙湖礼嘉天街



大型商场 蓝谷广场



体育场所 北京冬奥会赛区



体育场所 三亚中心体育场



交通枢纽 绵阳南郊机场



轨道管廊 北京地铁



铁路交通 杭深高铁



档案基地 重庆城建档案馆



医疗事业 四川华西天府医院



医疗事业 北京友谊医院



教育机构 山东农业大学



酒店场所 济南凯宾斯基酒店

Reliable electrical safety partner

值得信赖的电气安全伙伴

Bevone

北元电子

智能照明系统-输出设备

Smart lighting system - Output device



Bevone 北元电子

客户服务热线 010-80597528

联系我们 \ CONTACT US

北京北元安达电子有限公司
北京市通州区聚富苑聚富南路8号 邮编: 101105


2024©Bevone Electric 北京北元安达电子有限公司-版权所有 2024年11月底第一次印刷·若有变更,以实际数据为准

北元电子公众号



010-80597528
www.beiyuandianzi.com

智能照明系统构架

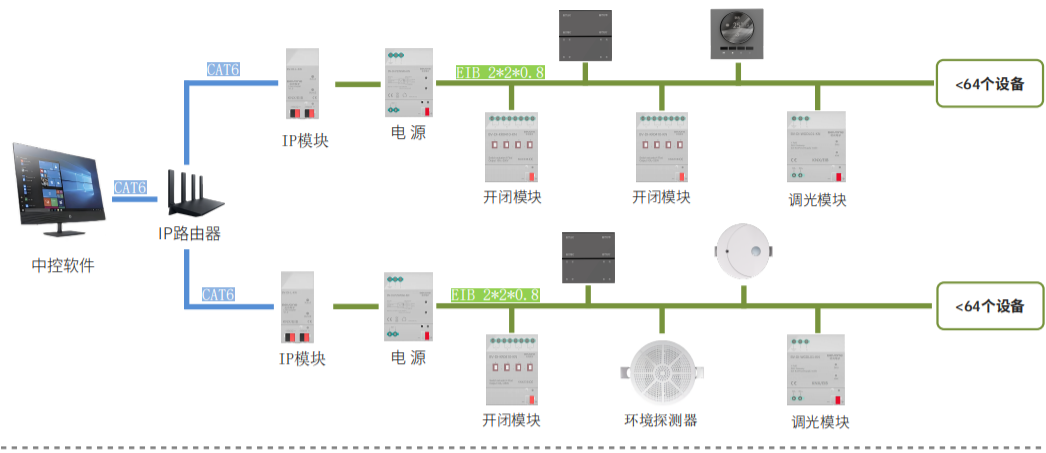


智能照明面板选型

天枢系列旋钮



旋钮面板
BV-DI-TS04XA-KN（太空灰）




产品型号	BV-DI-TS04XA-KN
工作电流	21V~30V
电源电压	≤80mA
静态电流	≤40mA
KNX电流	≤10mA
操作温度	-5°C~+45°C
储存温度	-25°C~+55°C
环境湿度	≤90%
安装方式	墙装嵌入式安装
尺寸规格	86*86*12mm
产品外观	阻燃 ABS+铝拉丝 可定制外观颜色

摇光系列旋钮



旋钮面板
BV-DI-RF04XA-KN（太空灰）




产品型号	BV-DI-RF04XA-KN
工作电流	21V~30V
电源电压	≤80mA
静态电流	≤40mA
KNX电流	≤10mA
操作温度	-5°C~+45°C
储存温度	-25°C~+55°C
环境湿度	≤90%
安装方式	墙装嵌入式安装
尺寸规格	86*86*12mm
产品外观	阻燃 ABS+铝拉丝 可定制外观颜色


摇光系列

按键面板

BV-DI-RF11A-KN（太空灰）

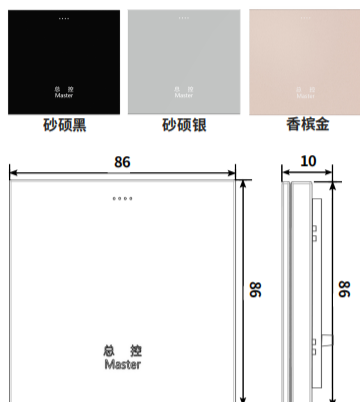

产品型号	BV-DI-RF11A-KN
工作电压	KNX E
工作电流	8~1
操作温度	0°C
储存温度	-20°C
环境湿度	≤
外观材质	阻燃AB
防护等级	I
外观尺寸	86*86
安装方式	墙装
产品外观	砂硕黑/太空灰/砂硕银/香槟金

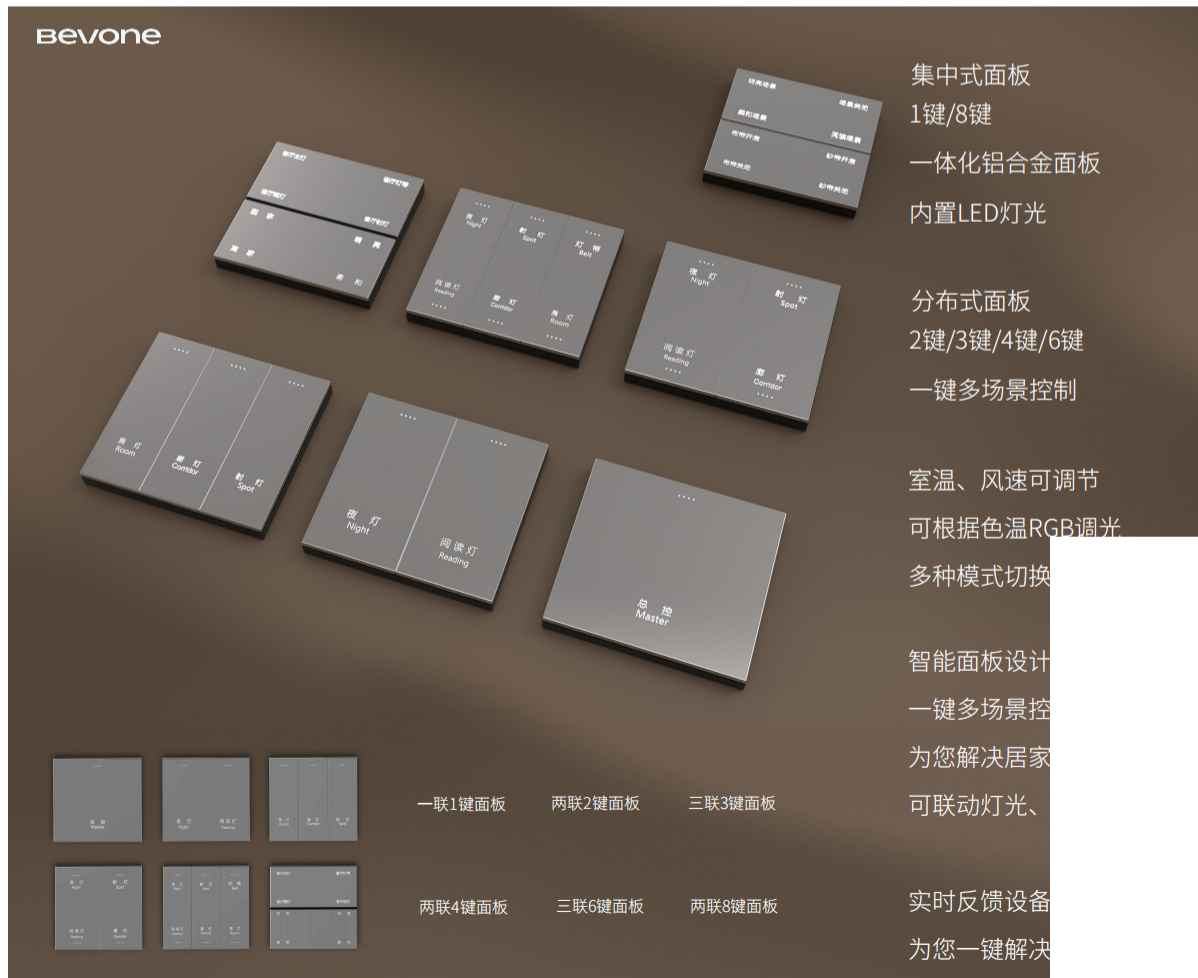

集中式面板
1键/8键
一体化铝合金面板
内置LED灯光

分布式面板
2键/3键/4键/6键
一键多场景控制

室温、风速可调节
可根据色温RGB调光
多种模式切换


智能面板设计
一键多场景控
为您解决居家
可联动灯光、

实时反馈设备
为您一键解决

红外感应系列



产品型号	BV-DI-BP01-KN
产品名称	红外移动传感器
工作电压	21-30V DC
工作电流	<11mA
操作温度	-5°C~+45°C
储存温度	-25°C~+55°C
运输温度	-5°C~+70°C
外观材质	白色尼龙外壳（PA66）
防护等级	IP20
外观尺寸	56*37mm
安装方式	吸顶嵌入式安装

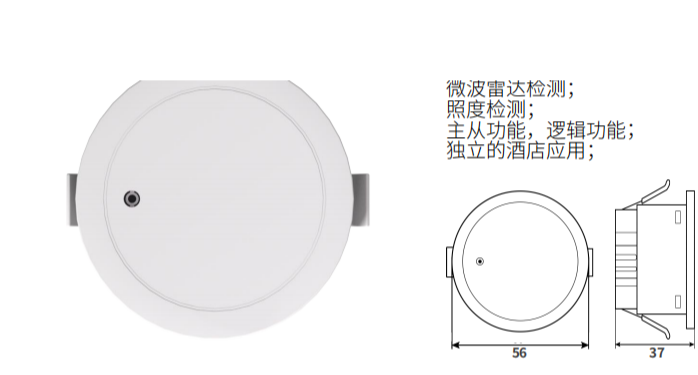

产品型号	BV-DI-BP02-KN
产品名称	存在传感器
工作电压	21-30V DC
工作电流	<11mA
操作温度	-5°C~+45°C
储存温度	-25°C~+55°C
运输温度	-5°C~+70°C
外观材质	白色尼龙外壳（PA66）
防护等级	IP20
外观尺寸	56*37mm
安装方式	吸顶嵌入式安装

微波雷达检测；
照度检测；
主从功能，逻辑功能；
独立的酒店应用；



产品型号	BV-DI-S02-KN
产品名称	环境检测传感器
KNX 电源	29V 2mA
辅助电源	24V ≤70mA
操作温度	-5°C~+45°C
储存温度	-25°C~+55°C
运输温度	-5°C~+70°C
外观材质	白色尼龙外壳（PA66）
防护等级	IP20
外观尺寸	88*48mm
安装方式	吸顶嵌入式安装

产品功能
温湿度,照度,VOC,
CO2,PM2.5/PM10,
CO,甲醛任意组合；
每个传感器单独控制；
逻辑组合功能；



产品型号	BV-DI-S03-KN
产品名称	双鉴传感器
工作电压	21-30V DC
工作电流	<11mA
操作温度	-5°C~+45°C
储存温度	-25°C~+55°C
运输温度	-5°C~+70°C
外观材质	白色尼龙外壳（PA66）
防护等级	IP20
外观尺寸	56*37mm
安装方式	吸顶嵌入式安装